



UG | nízky prah

ULTRAGLIDE - možnosť s nízkym prahom

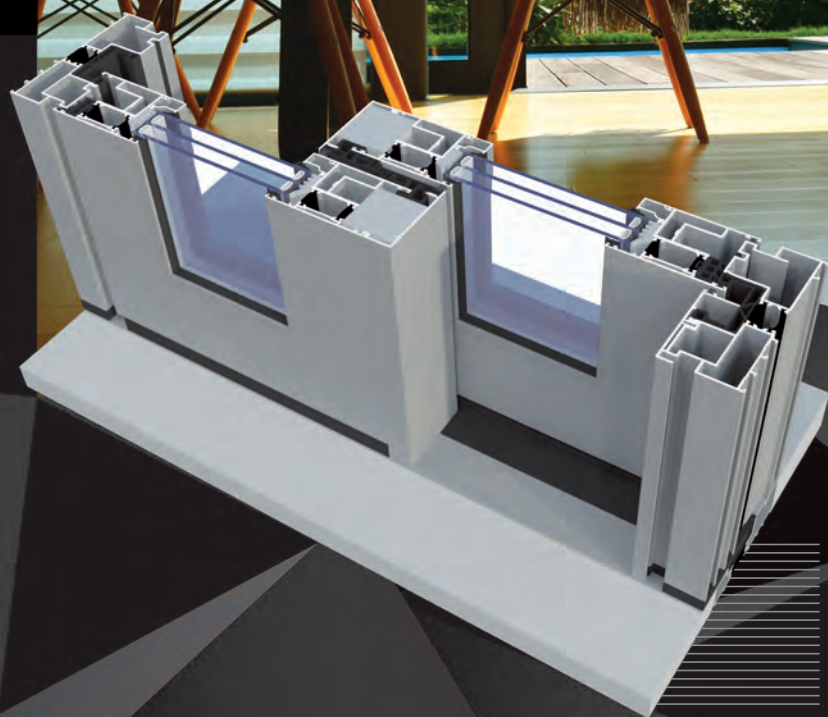


ULTRAGLIDE so zníženým prahom predstavuje riešenie vylepšujúce dostupnosť budov pre hendikepovaných - možnosť nízkeho prahu eliminuje odskoky na kontakte dvere - podlaha a umožňuje líčovanie prahu s podlahou.


UG - možnosť s nízkym prahom

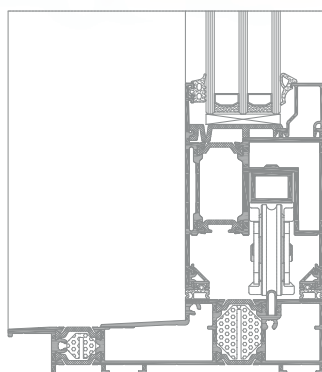

rez rámom a krídlom ULTRAGLIDE
- možnosť nízky prah

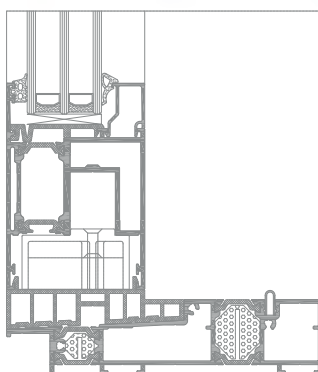

ULTRAGLIDE - možnosť nízky prah

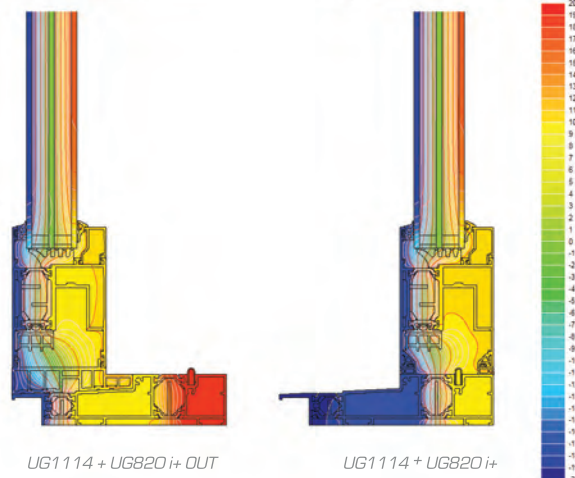

UG 1114 + UG 820 i+ OUT

UG 1114 + UG 820 i+

ukážkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a krídla systému ULTRAGLIDE - možnosť s nízkym prahom (UG 1114 + UG 820)

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

SYSTÉM	MATERIÁL	HĽBKA RÁMU	HĽBKA KRÍDLA	HRÚBKA ZASKLENIA	HMOTNOSŤ KRÍDLA	TYPY DVERÍ
UG	hliník / izolačný materiál	od 153 mm do 239 mm	67 mm	14-49 mm	do 400 kg	zdvižno-posuvné

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	TEPELNÁ IZOLÁCIA Uf *	PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU	ZAŤAŽENIE VETROM	VODOTESNOSŤ
UG	Uf od 1,45 W/m ² K	Trieda 4; norma EN 12207	C4 (1600Pa); norma EN 12210	9A (600 Pa); norma EN 12208

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne.